


APPS-INS-SET-101 INSPECTION DU SCELLAGE DE L'EMBALLAGE THERMIQUE



Apps & hardware avec IA, compatibles avec le type de contrôleurs MC24, pour l'inspection en temps réel des défauts : éliminez les non-conformités, réduisez les rappels et limitez les pertes.

Avantages & gains

- Contrôle de qualité évolutif avec IA
- Stabilisation du contrôle de qualité de vos lignes de production
- Déploiement accéléré grâce à des réseaux de neurones préentraînés
- Traçabilité et analyse en continu des performances de production en temps réel

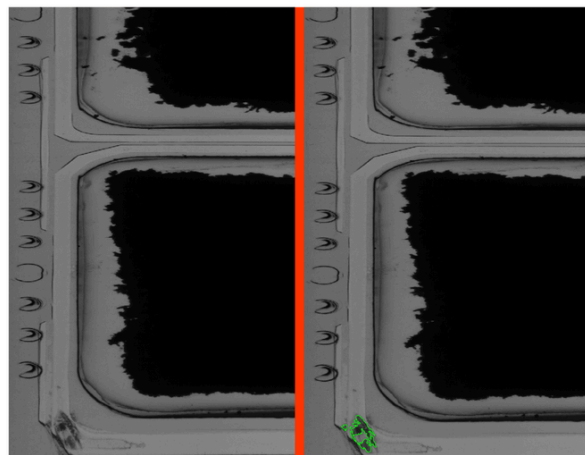

INSPECTION DU SCELLAGE DE L'EMBALLAGE THERMIQUE

CARACTÉRISTIQUES	
Compatibilité Module Contrôleur (MC)	Configuration minimale MC24-XXX
Types de défauts	Détection de présence de bulle d'air, aliment ou déchirure dans le sceau
Mode d'opération	Mode vitesse ou encodé
PERFORMANCES	
Vitesse maximum du convoyeur	400 mm/sec (Contactez-nous)
Dimension du défaut minimum détectable	0,5mm x 0,5mm
Largeur maximum d'un paquet	300 mm
PUISSANCE	
Puissance nécessaire dans le contrôleur MC	2W par caméra
Nombre de canaux par caméra requis	un par caméra
VISUALISATION	
IHM – Interface Homme-Machine	WEB HMI avec accès sécurisé par mot de passe via IP
ENVIRONNEMENT	
Température ambiante d'utilisation	0 à 50 °C
Température d'entreposage	-30 à 80 °C
Variante	Conçu pour les environnements hygiéniques
Indice de protection	IP69
Matériel inclus	Boîte de jonction lorsque nécessaire



Scannez-moi



866-419-8800
info@cadenceautomation.ca